

Optima Saugdose

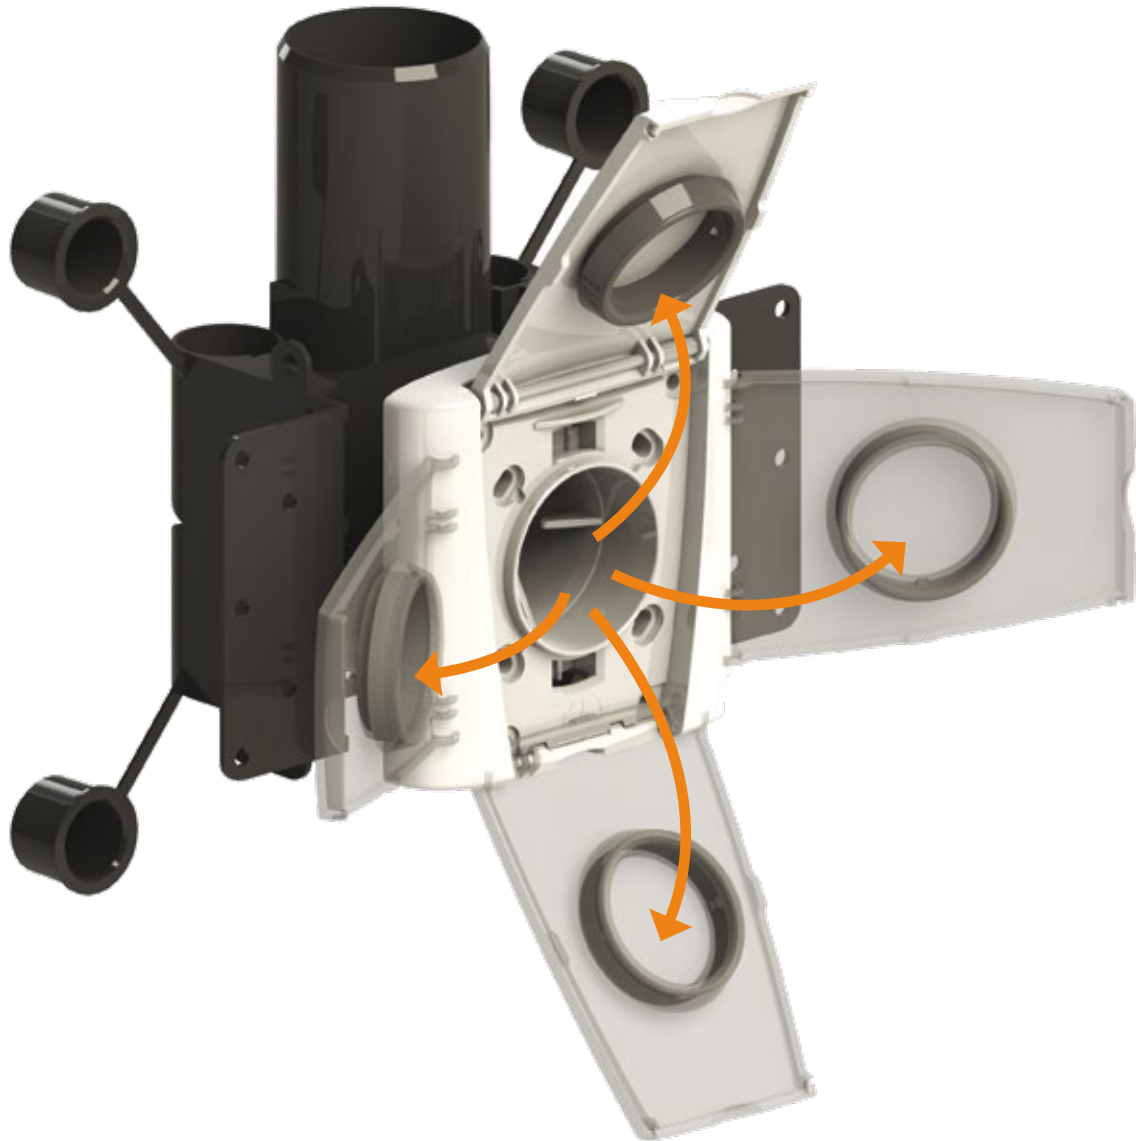


Bild 1. Bei Verwendung des Montagebauteils können Sie auch nach der Montage die Öffnungsrichtung des Deckels frei wählen.

ALLAWAY Wandsaugdosen wurden eigens entwickelt und passen perfekt mit dem 44 mm Saugrohrsystem und dem Reinigungsset zusammen. Die Optima Saugdosen besitzen viele innovative Eigenschaften, welche die Saugleistung verbessern und die Installation stark vereinfachen.



Saugdosenoberteil

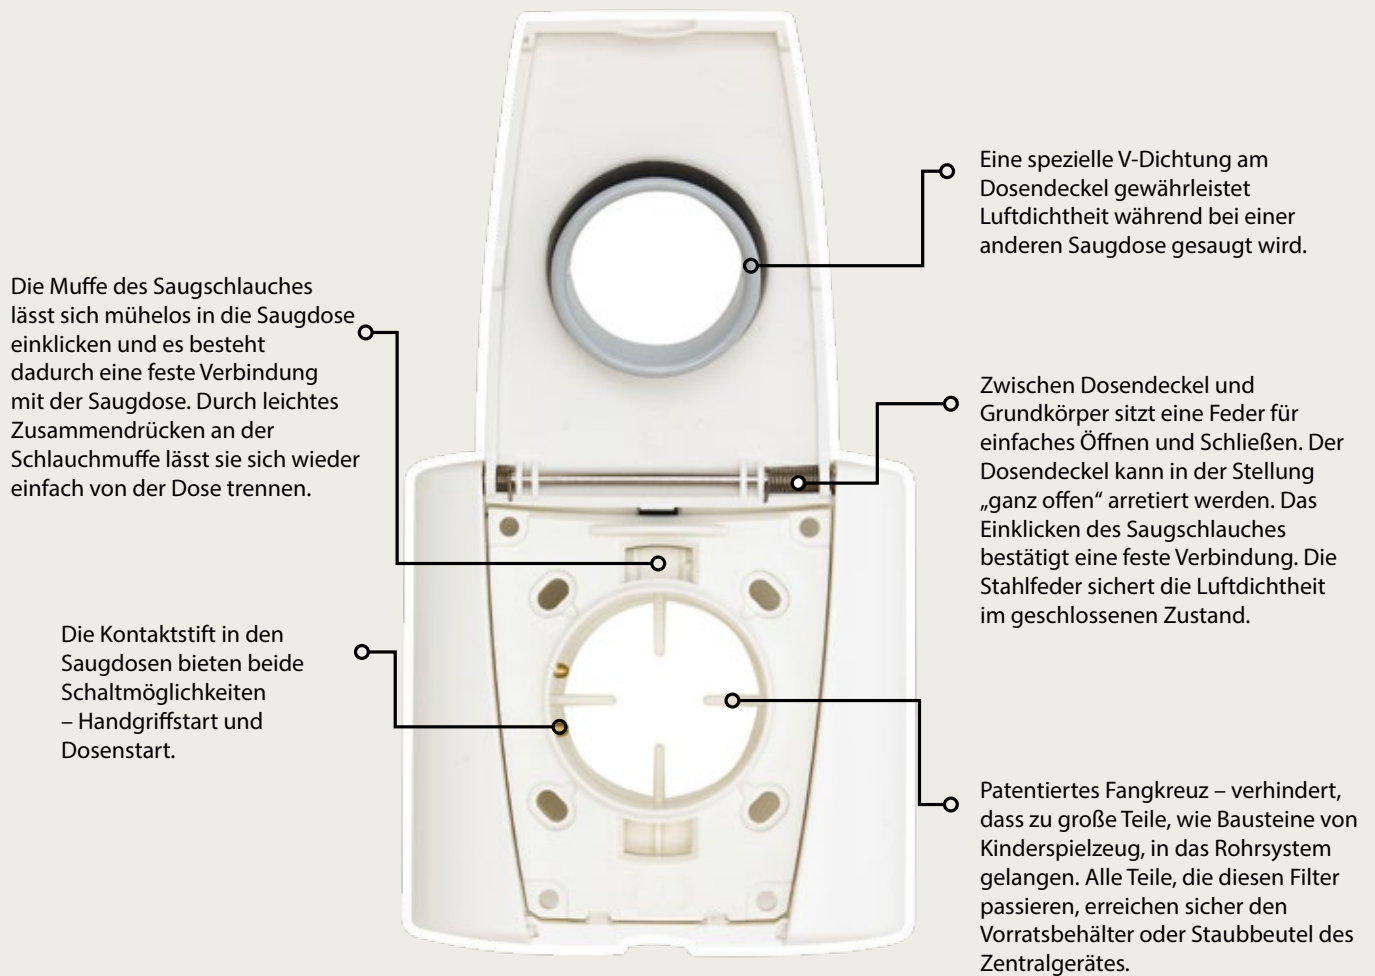


Bild 2. Das patentierte Fangkreuz der ALLAWAY Saugdosen verhindert, dass zu große Teile, wie Bausteine von Kinderspielzeug, in das Rohrsystem gelangen.

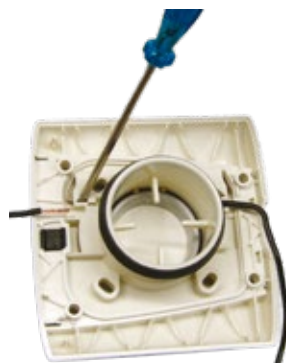


Bild 3. Die Steuerspannung beträgt ungefähr 24 V, das Niederspannungskabel wird mit jeder Saugduse und Kehrrichtdose (falls eingebaut) verbunden.



Bild 4. Auf der Rückseite befindet sich ein Saugstutzen mit V-Dichtung welcher gemäß der Wanddicke abgelängt werden kann. Ist der Weg zum Montagebauteil länger als dieser Stutzen, so kann eine spezielle Verlängerung verwendet werden.

Optima Montagebauteil

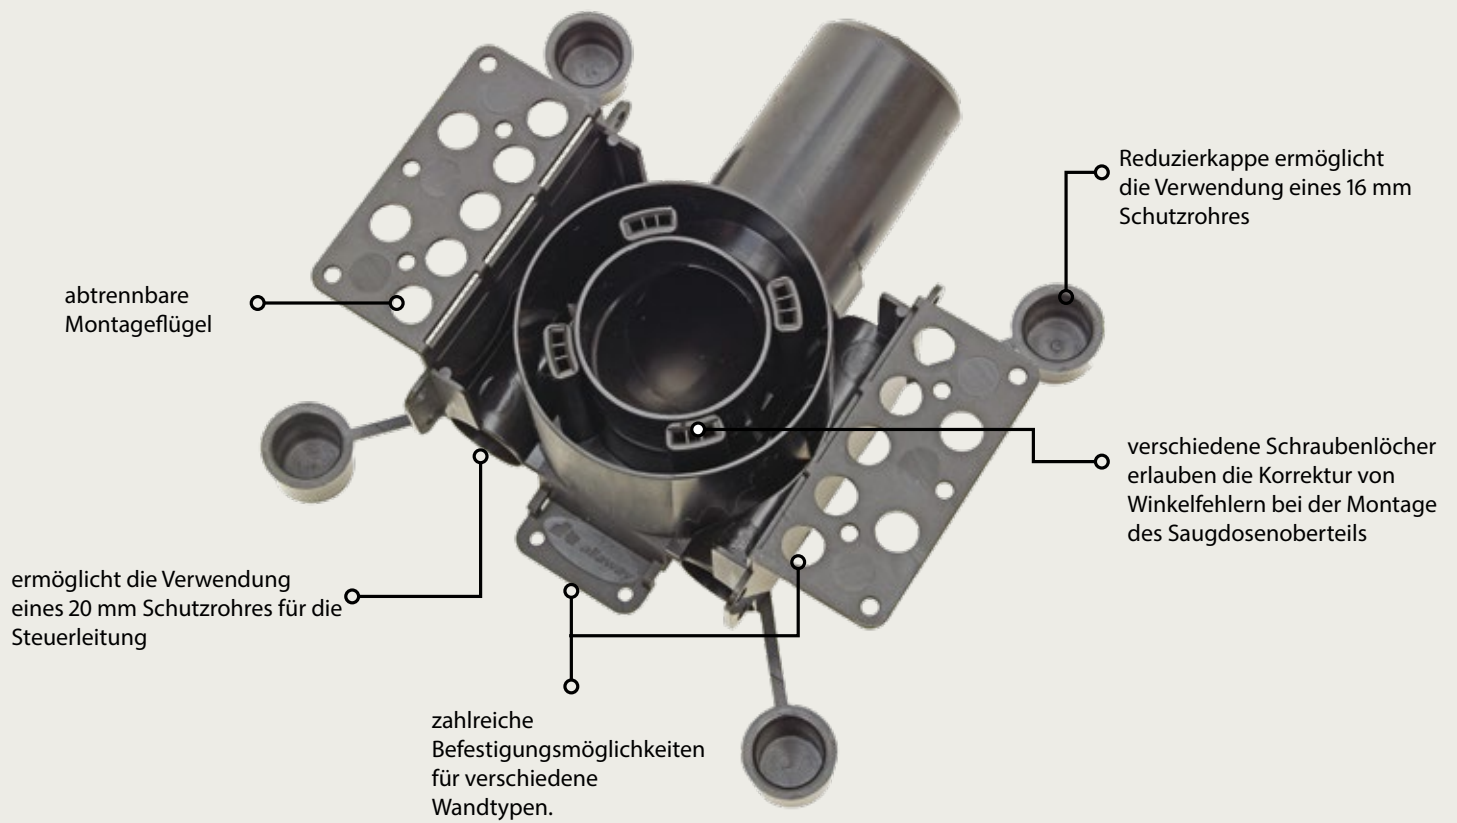


Bild 5. Der Optima Montagebauteil ist schnell und einfach in allen Arten von Wandkonstruktionen einzubauen, da es viele Befestigungsmöglichkeiten gibt. Wegen der Symmetrie der Saugdose kann auch nach der Montage die Öffnungsrichtung frei gewählt werden.



Bild 6. Direkt hinter dem Fangkreuz befindet sich der schärfste Bogen, welcher das Eindringen von Bleistiften und anderen stabförmigen Teilen verhindert.

Installation der Optima Saugdose

Die Wandsaugdosen werden normalerweise in Zwischenwänden aus Ziegel, Beton, Gips oder Holz montiert. Gelegentlich erfolgt auch eine Montage in Einbaumöbel oder deren Sockeln. Wird ein Saugdosenbauteil in eine Betonwand eingegossen, müssen alle Rohrsteckverbindungen mit einem Band

abgeklebt werden und auch so befestigt werden, dass sie bei Eingießen des Betons nicht verrücken können. Für die Steuerleitungen müssen Schutzrohre vorgesehen werden.

INSTALLATION IN EINER ZIEGELWAND



Bild 7. Bei Installation in einer Ziegelwand wird ein entsprechender Schlitz ausgestemmt, sodass das Saugrohr, der Montagebauteil und die Steuerleitung Platz finden. Ein Schutzrohr für die Steuerleitung muss verwendet werden. Zur Fixierung des Montagebauteils werden die Montageflügel mit rostfreien Nägeln am Ziegel fixiert. Später wird vom Maurer der Raum zwischen Rohr und Ziegel mit Mörtel ausgefüllt. Nach Anbringung der roten Schutzkappe kann diese Wand fertig verputzt werden.

INSTALLATION IN EINER HOHLWAND

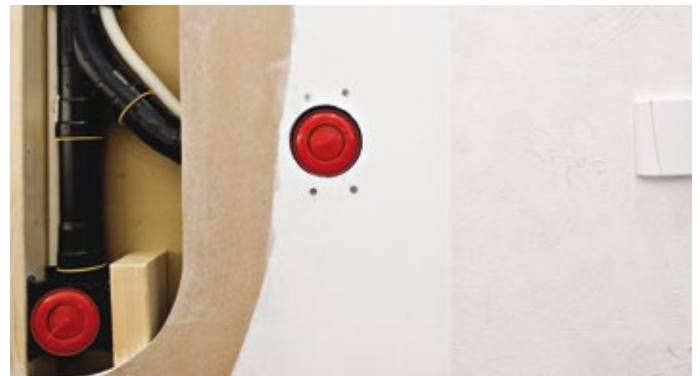


Bild 9. Bei einer Installation in einer Hohlwand werden üblicherweise die Montageflügel abgetrennt und der Montagebauteil mit Nägel oder Schrauben durch die verschiedenen Befestigungslöcher an Rahmenhölzern oder zusätzlichen ca. 500 mm langen seitlich angebrachten Montagehölzern befestigt. Die Montage in einer Hohlwand ist auch ohne Montagebauteil möglich.

HINTERMAUER-INSTALLATION

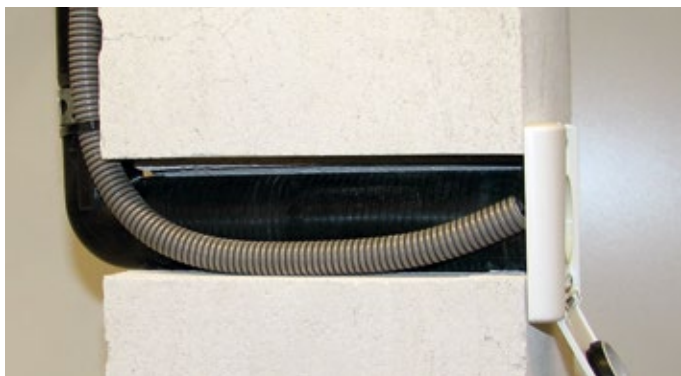



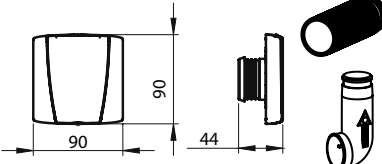
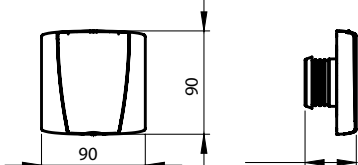

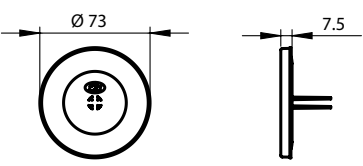

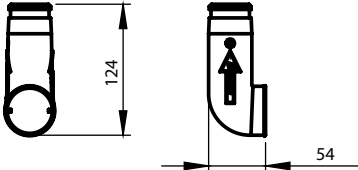
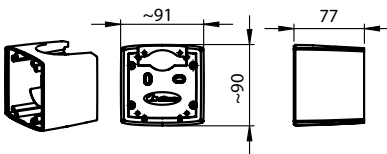
Bild 8. Wenn eine Saugdose auf einer Seite einer Wand montiert und auf der anderen Seite die Rohre weiter verlegt werden, so benötigt man als erstes ein Loch mit 50 mm Durchmesser. Die Durchführung durch die Wand erfolgt mit mehreren Saugdosenverlängerungen. Die Länge einer Saugdosenverlängerung ist 130 mm. Die Umlenkung auf der anderen Seite der Wand muss mit einem scharfen Dosenknie erfolgen, damit Bleistifte und andere stabförmige Teile nicht ins weitere Rohrsystem gelangen.


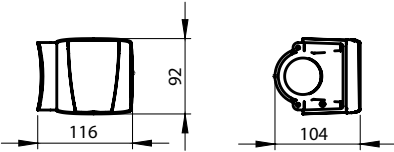
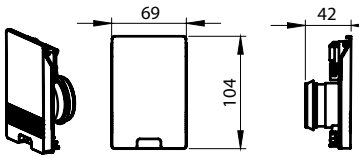
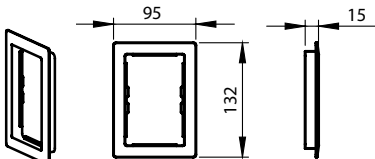
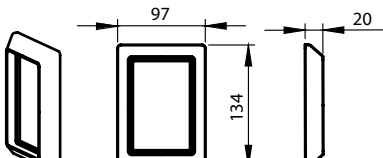
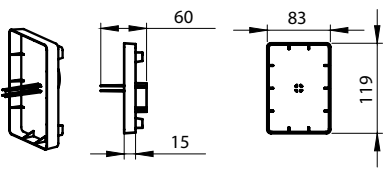
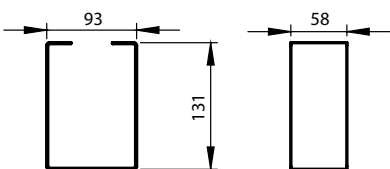
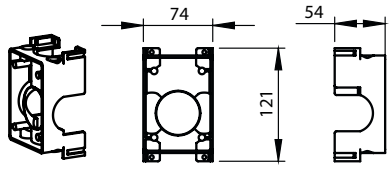
AUFPUTZ-INSTALLATION



Bild 10. Ein spezieller Aufputz-Montagerahmen (Zubehör) wird in diesem Fall verwendet. Dieser Rahmen wird als erstes an der Wand befestigt, danach wird der scharfe Einlassbogen mit fortführendem Rohr in diesen Montagerahmen eingebracht. Nach Einlegen der Steuerleitung wird der Saugdosenoberteil auf diesen Rahmen befestigt.

Produktübersicht: Optima und Classic Saugdosen

		Optima Saugdose, weiss UP Artikel Nr. 80160 Die Verpackungseinheit umfasst Montagebauteil, Schutzabdeckung, Saugdosenoberteil.
		Optima Saugdose Hintermauer Artikel Nr. 80194 Saugdosenoberteil, Anschlussbogen, Saugdosenverlängerung
		Saugdosenoberteil messing / Artikel Nr. 80186. graphit / Artikel Nr. 80185. schwarz / Artikel Nr. 80183. silber / Artikel Nr. 80184. weiss / Artikel Nr. 80178.
		Optima Montagebauteil Artikel Nr. 80223 Der Optima Montagebauteil ist schnell und einfach in alle Wandtypen einzubauen.
		Schutzabdeckung, rund Artikel Nr. 80224
		Saugdosenverlängerung Artikel Nr. 80214 Wenn der Saugstutzen des Dosenoberteils den Montagebauteil nicht erreicht, kann diese Verlängerung den Abstand überbrücken. Sie ist 13 cm lang.
		Anschlussbogen 90° Artikel Nr. 80122 Der Anschlussbogen wird bei der Classic Saugdose immer verwendet, um das Eindringen von Bleistiften und andere länglichen Teilen in das Rohrsystem zu verhindern.
		Montagerahmen für Aufputzmontage Artikel Nr. 80222
		Rohrstopfen rot / DBI-66 Artikel Nr. 80521

		Optima Saugdose Aufputz Artikel Nr. 80164
		Wandsaugdose DUO Artikel Nr. 80170 Man kann den Duo von einer Saugdose am Gerät betreiben oder Verrohrung mit mehreren Dosen anschließen.
		Saugdose Classic Kunststoff weiss Artikel Nr. 80176
		Classic Unterputzrahmen Artikel Nr. 80195
		Classic Aufputzrahmen Artikel Nr. 80205
		Schutzabdeckung Artikel Nr. 80216
		Montagerahmen für Aufputzinstallation für weisse Kunststoffdose Artikel Nr. 80219
		Montagebauteil Artikel Nr. 11031 Anschlussbogen 90° Artikel Nr. 80122

Produktübersicht: Edelstahl Saugdosen

Die Edelstahl-Saugdosen eignen sich für ALLAWAY Reinigungssets mit Handgriffstart und professionelle Reinigungssets mit Magnetmuffe.


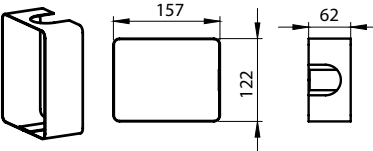
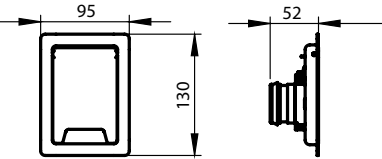
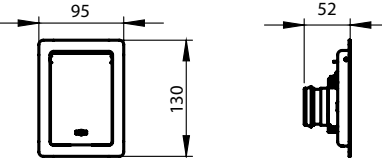
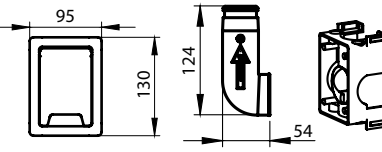
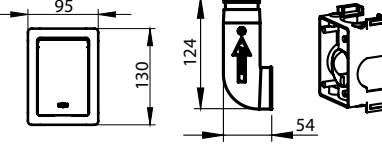
		Edelstahl Aufputzrahmen, unbehandelt Artikel Nr. 80277 Edelstahl Aufputzrahmen, weiss beschichtet Artikel Nr. 80278
		Montagerahmen für Aufputzinstallation Edelstahl unbehandelt . Artikel Nr. 80218 Montagerahmen für Aufputzinstallation Edelstahl weiss beschichtet . Artikel Nr. 80220
		Saugdosenoberteil Edelstahl, unbehandelt Artikel Nr. 80274 Saugdosenoberteil Edelstahl, weiss beschichtet Artikel Nr. 80281
		Saugdosenoberteil Edelstahl, unbehandelt, mit Schloss Artikel Nr. 80273 Saugdosenoberteil Edelstahl, weiss beschichtet, mit Schloss Artikel Nr. 80282
		Saugdosenset Edelstahl, unbehandelt Artikel Nr. 80259
		Saugdosenset Edelstahl, unbehandelt, mit Schloss Artikel Nr. 80258



Bild 11. Die sehr elegante und hoch widerstandsfähige Edelstahldose kann unterputz in die Wand, aufputz an die Wand montiert und auch in den Boden eingelassen werden.

Produktübersicht: Schmutzklappen

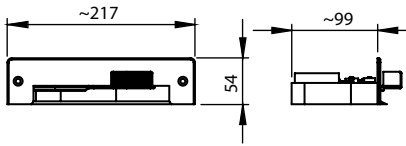
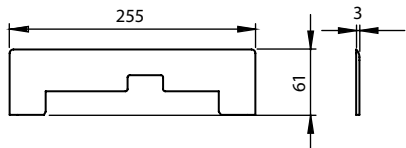
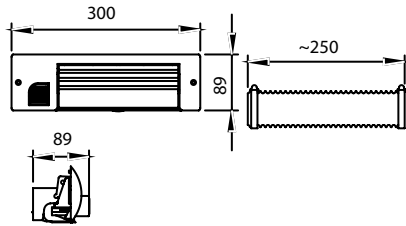
		Schmutzklappe, weiss Artikel Nr. 81009 Schmutzklappe, schwarz Artikel Nr. 81034
		Edelstahlblende für Schmutzklappe Artikel Nr. 80289
		ALLWAY Kehrlehdose Europe, weiss Artikel Nr. 81234 ALLWAY Kehrlehdose Europe, grau/silber Artikel Nr. 81235



Bild 12. Die Kehrlehdose lässt sich einfach im Sockel der Küchenzeile integrieren. Sie schaltet sich automatisch ein, sobald sie geöffnet wird. Sie ist sehr praktisch in der Küche oder in anderen Bereichen, wo schnelles Reinigen von kleinen Bereichen erforderlich ist.

